


KA|TE⁺
das Original

SPACHTELROBOTER

VON KA-TE

SEIT ÜBER
20 JAHREN BEWÄHRT!
MEHR ALS 800 000
MÄNGELFREIE REPARATUREN!

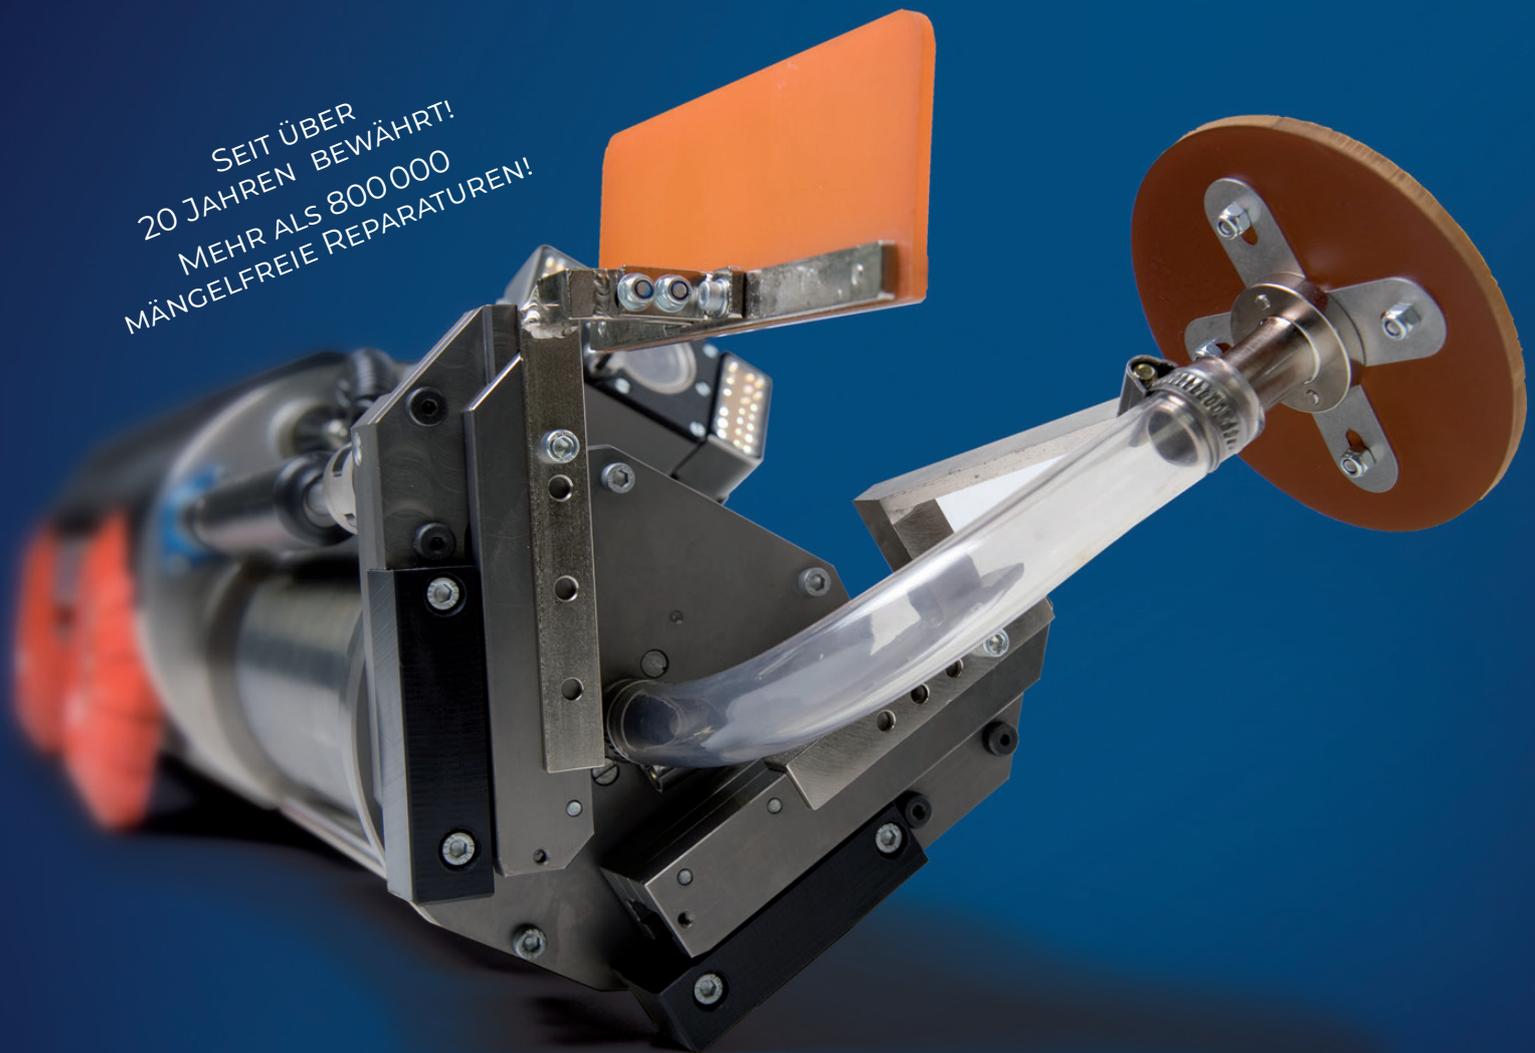

KA-TE SPACHTELROBOTER: SR300, SR178, SR150

PRÄZISE. SAUBER. FLEXIBEL.



Mit den robusten und flexiblen Spachtelrobotern von KA-TE werden schadhaft Stellen und Anschlüsse in Kanälen DN 150 bis 800 dauerhaft repariert. Seit Einführung dieses innovativen Verfahrens von KA-TE wurden bisher mehr als 800.000 mängelfreie Reparaturen weltweit durchgeführt. Die ersten Reparaturen stellen heute, nach über 20 Jahren, noch kraftschlüssige und funktionstüchtige Verbindungen dar.

Mit dem Verfahren der Spachtelroboter von KA-TE werden funktionstüchtige und dauerhafte Ergebnisse erzielt. Epoxidharz wird mit dem Roboter in einem auswechselbaren Magazin in die vorgefräste Stelle gepresst. Es entsteht eine dauerhafte, kraftschlüssige Verbindung/Reparatur.

Schadhafte Stellen präzise und dauerhaft repariert

Je nach Schadensbild kommt beim Verspachteln ein Längsspachtel oder ein Radialspachtel zum Einsatz. Dabei kann der mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Fahr- und Drehantrieb ausgestattete Spachtelroboter auf den Millimeter genau gesteuert werden. Schadhafte Muffen und Stutzen können in Kombination mit dem KA-TE Schalungs-System eingebunden und verspachtelt werden. Durch die kompakte Bauweise werden auch schwer zugängliche Stellen erschlossen. Die aus hochwertigen Materialien gefertigten Maschinen sind besonders robust und aufgrund des Konstruktionsprinzips sehr wartungsfreundlich.

Die Spachtelroboter von KA-TE werden fertig für den Einsatz in verschiedenen Fahrzeug-Varianten geliefert. Mit der COMPACT bieten wir eine mobile, portable Anlage an, die ebenfalls als Multifunktionsanlage ausgestattet werden kann. Die Schulung in unsere Robotersysteme wird im Werk bzw. vor Ort von erfahrenen Servicemitarbeitern durchgeführt



Spachtelroboter SR300
Für Rohrdurchmesser 250-800 mm




Minispachtelroboter SR178
Für Rohrdurchmesser 178-300 mm



Minispachtelroboter SR150
Für Rohrdurchmesser 150-300 mm

KA-TE SPACHTELROBOTER

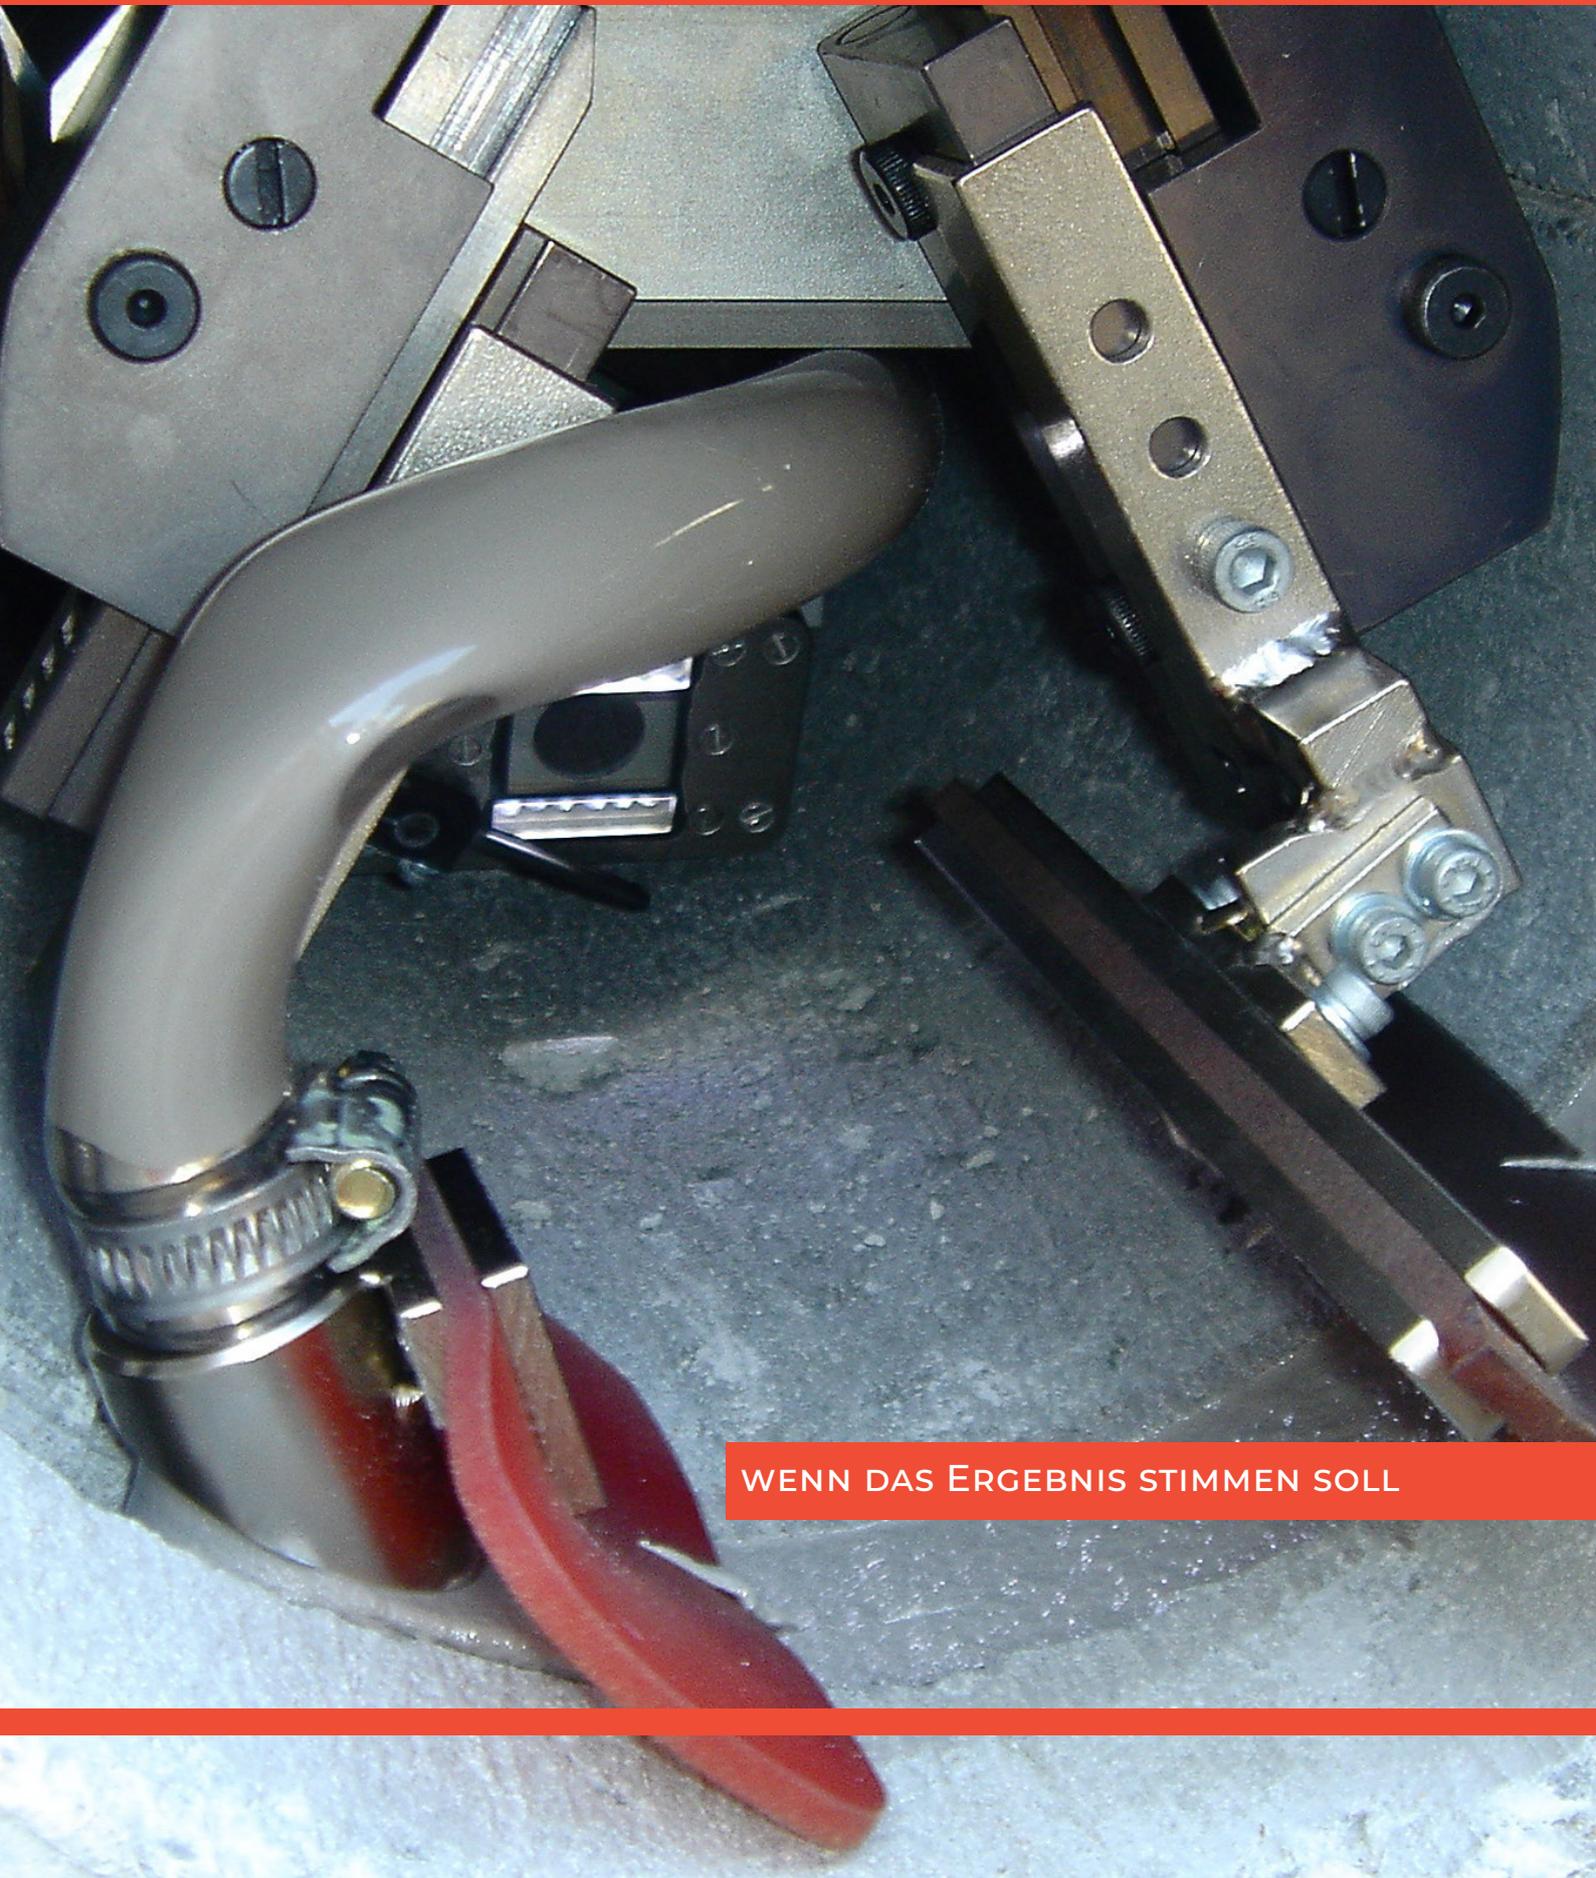

WENN DAS ERGEBNIS STIMMEN SOLL



KA-TE PMO AG
Steineggstrasse 32
CH - 8852 Altendorf
Tel.: +41 55 415 58 58
info@ka-te.ch
www.ka-te.ch

TECHNISCHE DATEN

SPACHELROBOTER	SR300	SR178	SR150
ROHRDURCHMESSER	250 - 800 mm	178 - 300 mm	150 - 300 mm
LÄNGE OHNE KAMERA	980 mm	1030 mm	940 mm
GEWICHT	54 Kg	34 kg	35 Kg
MAGAZINGRÖSSE	2.75 l	1.8 l	1.8 l
AUSFAHRWEG DER WERKZEUGARME	88 mm	80 mm	60 mm
KOPF DREHWINKEL	560°	670°	810°
VERFÜGBARE KABELLÄNGE	85 m, 90 m , 100 m		
ZUBEHÖR	<ul style="list-style-type: none">• Spachtelwerkzeuge• Räder und Radnaben• Unterbauwagen• Kameraadapter• Eikanalwerkzeuge		